

LUXPRYME®

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CATÁLOGO



www.luxpryme.com.br



Luxpryme Ind. e Com. de Equip. Elet. Eireli
Rua 410, nº 27 - Morretes - Itapema, SC
CNPJ: 15.427.001/0001-94 Fone: (47) 3264-1683
e-mail: luxpryme@luxpryme.com.br



GRANDES ÁREAS - MINI BLOCOS AUTÔNOMOS



MINI BLOCO 600/1200/2200 LUMENS



Luminária moderna, com três opções de modelos, 600, 1200 e 2200 Lumens, autonomia de até 04 horas, bivolt automático (110~220Vca), consumo máximo em carga de 4 Watts. Bateria Selada Estacionaria.
Grau de proteção IP-53 ou IP-66.

IP-66

Total proteção contra poeira.
Resistente a jatos potentes de água



- Alto poder de Iluminação
- Faróis em LED
- Faróis ajustáveis
- Autonomia de até 4 horas

FICHA TÉCNICA

Modelo	MBA-600	MBA-1200	MBA-2200
Quantidade de faróis	2		
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.		
Consumo máximo	3 Watts	4 Watts	
Tempo de recarga	24 horas		
Bateria	4Vcc / 3A	6Vcc / 4,5A	
Fluxo luminoso aproximado	600 Lumens	1200 Lumens	2200 Lumens
Máxima área de utilização	100 m ²	200 m ²	300 m ²
Autonomia aproximada	4 horas		
Proteções Carregador	Sobre tensão, sobre corrente e curto de saída.		
Proteções Bateria	Inversão de polaridade e sub tensão.		
Peso	860g	1,3kg	
Dimensões	Largura 28,5 x Altura 9 x Profundidade 11 (cm)		
Caixa	ABS Branco		
Grau de proteção	IP-53 ou IP-66		

GRANDES ÁREAS - BLOCO AUTÔNOMO

3000

LUMENS



12 Volts com 4 horas
Ideal para áreas de até 500m²

Todos os modelos acima, são bivolt automático (110~220Vca) , com um consumo máximo em carga de 20Watts e em repouso 3Watts. Possuem baterias seladas e estacionárias, específicas para este tipo de equipamento.

Regulagem dos Faróis:



**Alto poder
de Iluminação**



FICHA TÉCNICA

Modelo	BAF-3000
Quantidade de faróis	3
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.
Consumo máximo	20 Watts em carga - 3W em flutuação
Tempo de recarga 80%	18 horas
Bateria selada estacionária	12Vcc / 7A
Fluxo luminoso aproximado	3000 Lumens
Máxima área de utilização	500 m ²
Autonomia aproximada	4 horas
Proteções	Fusíveis internos de rede elétrica, e bateria
Peso	2,8kg
Dimensões	Largura 24,4 x Altura 23,5 x Profundidade 8,2 (cm)
Caixa	ABS Branco
Grau de proteção	IP-20

PEQUENAS ÁREAS - LUMINÁRIA COMPACTA




200 LUMENS - 2 HORAS




Luminária Compacta de emergência, com plug para ligar direto na tomada sem a necessidade de cabos expostos podendo ser ainda instalada sobreposta ou embutida nas caixas 2x4". Muito prática e de fácil manuseio.

Possui uma autonomia de duas horas e alimentação bivolt automático (110~220Vca).


EMBUTIR



SOBREPOR



PORTÁTIL



FICHA TÉCNICA

Modelo	LCA-200
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.
Consumo máximo	10 Watts
Tempo de recarga 80%	30 horas
Bateria	pilhas (AA pack) NI-CD 3,6 Vcc / 800mA.
Fluxo luminoso aproximado	200 Lumens
Máxima área de utilização	40 m ²
Autonomia aproximada	2 horas
Peso	200g
Dimensões	Largura 8 x Altura 12,4 x Profundidade 4,2 (cm) - Sem o Plug
Caixa	ABS Branco
Grau de proteção	IP-20

PEQUENAS ÁREAS - LUMINÁRIA SLIM



ÁREAS INTERNAS / EXTERNAS



**SUPER
ILUMINAÇÃO
300/600
Lumens**

Luminária Slim, tem um alto poder de iluminação, super compacta, disponíveis com 300 ou 600 lumens, grau de proteção IP-50 ou IP-67. Na versão IP-67 possui vedação especial, podendo ser instalada em áreas externas ou em ambientes úmidos como frigoríficos.




Total proteção contra poeira.
Permite imersão de até 1m por no máximo 30 minutos.

FICHA TÉCNICA


Modelo	Slim 300	Slim 600
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.	
Consumo máximo	2 Watts	
Tempo de recarga 80%	15 horas	30 horas
Bateria	NiMh 3,6Vcc/1300mA	NiMh 3,6Vcc/2300mA
Fluxo luminoso aproximado	300 Lumens	600 Lumens
Máxima área de utilização	60 m ²	100 m ²
Autonomia aproximada	3 horas	2 horas
Peso	390g	
Dimensões	Largura 9 x Comprimento 25,7 x Profundidade 2,4 (cm)	
Caixa	ABS Branco	
Grau de proteção	IP-50 ou IP-67	

PLACAS DE SAÍDA PEQUENAS

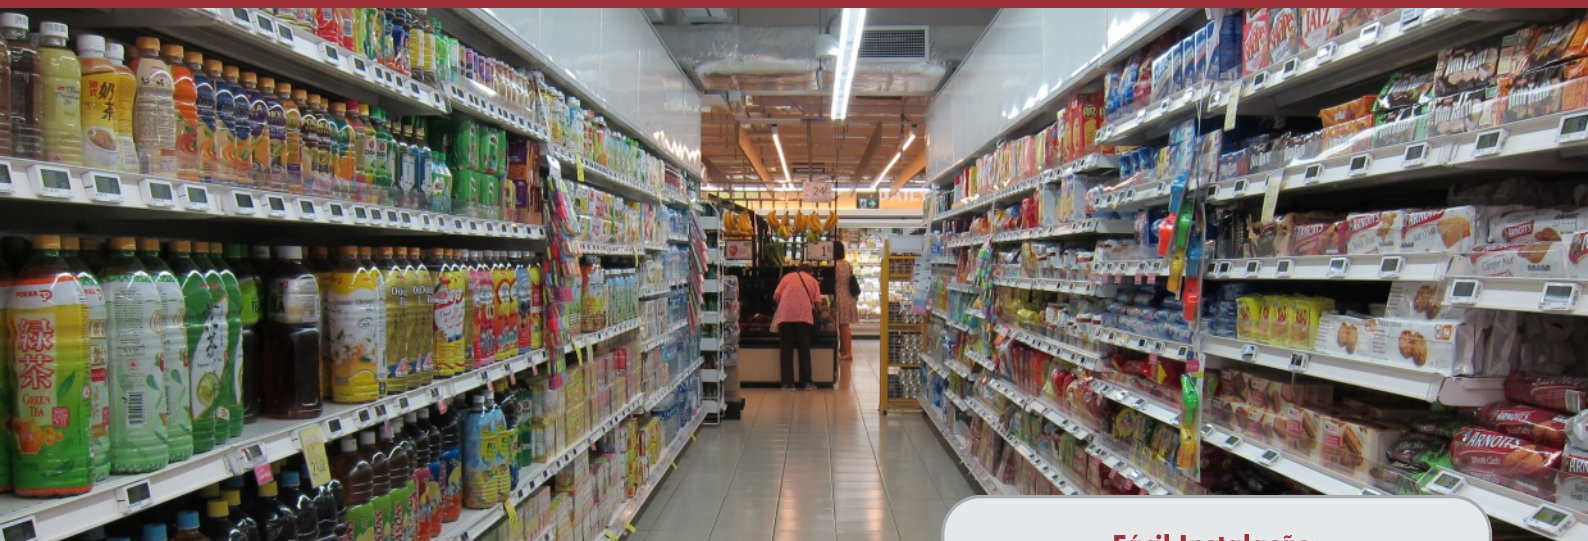


Fácil Instalação:

Teto pendurado por corrente.




Teto com o uso do suporte.



Parede com uso do suporte lateral.



Parede com uso do suporte costas.



Placa luminosa de indicação de saída nas versões:

AUTÔNOMA, **PERMANENTE** e **PARA CENTRAIS**. Todas as versões tem a possibilidade de serem simples ou dupla face. As setas são auto adesivas, o que facilita a definição do sentido da seta na hora da instalação, essas setas não descolam e não desbotam com o tempo. De fácil instalação, basta um parafuso para qualquer situação.

Temos também placas luminosa de indicação de rota de fuga.



FICHA TÉCNICA

Modelo	Autônoma	Permanente
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.	
Consumo máximo	10 Watts	
Tempo de recarga 80%	13 horas	
Bateria	NiMh 3,6Vcc/80mA	
Fluxo luminoso aproximado	30 Lumens	
Autonomia aproximada	2 horas	
Peso	390g	
Dimensões	Largura 28 x Altura 20 x Profundidade 3 (cm)	
Caixa	ABS Branco	
Grau de proteção	IP-20	

LUMINÁRIAS NÁUTICAS 12/24 Vcc



Luminária de aclaramento ideal para uso em embarcações de todos os tipos, com um grau de proteção IP-67 e iluminação a LED. Sua lente cristal permite uma iluminação com máximo rendimento possível, transferindo toda a iluminação do LED para o ambiente, sem perdas.

De fácil fixação e instalação possui um espaço no verso para passagem dos fios. Alimentação 12/24Vcc ou Vca. Visor em Policarbonato, super resistente.




Luminária LED 5 Watts Slim 500 Lumens

Luminária LED 10 Watts Slim 1000 Lumens



Total proteção contra poeira.
Permite imersão de até 1m por no máximo 30 minutos.

PLACAS DE SAÍDA GRANDES

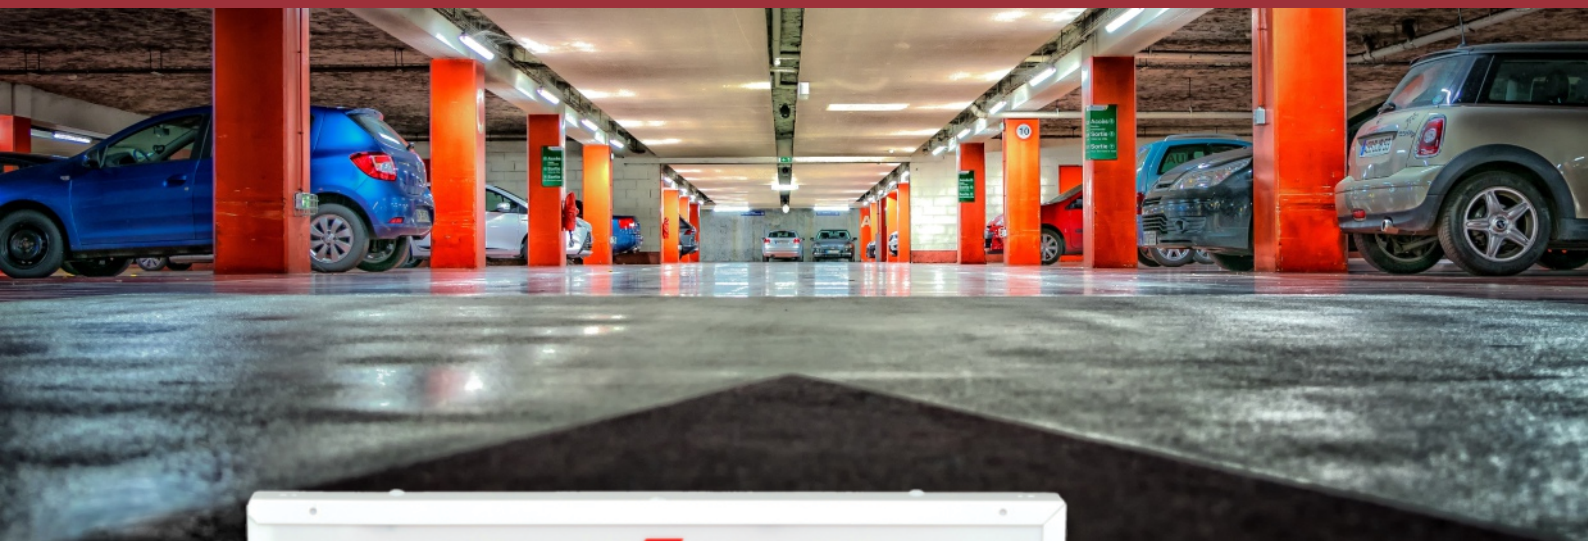

Ideal para galpões, estacionamentos e outras grandes áreas, nas dimensões (50x32cm), (75x48cm) e (100x64cm) com caixa metálica e pintura eletrostática na cor branca e setas adesivas, que não descolam e não desbotam com o tempo. Nas versões Simples e Dupla Face.

FICHA TÉCNICA

Modelo	PAS-5032	PAS-7548	PAS-10064
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.		
Consumo máximo	6 Watts	12 Watts	24 Watts
Tempo de recarga 80%	10 horas		
Bateria	Ni-CD 3,6Vcc/300mA		
Iluminação	Led's de alto brilho		
Fluxo luminoso	60 Lumens	120 Lumens	240 Lumens
Autonomia aproximada	2 horas		
Peso	1,1kg	2kg	3,2kg
Material	Metálico Branca		
Grau de proteção	IP-20		
Dimensões	50 x 32 x 4cm	75 x 48 x 4cm	100 x 64 x 4cm

LUMINÁRIA ARANDELA



SLIM AC 1400 Lumens

Luminária de aclaramento, com alimentação bivolt automático (110~220Vca) consumo de 15 Watts, podendo ser utilizada também em geradores, indicada para áreas residenciais, comerciais e áreas classificadas como frigoríficos e embarcações.

Disponível com grau de proteção IP-67, para uso em ambientes externos. Alto fluxo luminoso, 1400 Lumens, com opções de lente Leitosa ou Cristal. Produto de fácil fixação e instalação.




Total proteção contra poeira.
Permite imersão de até 1m por no máximo 30 minutos.


Leitosa



Cristal

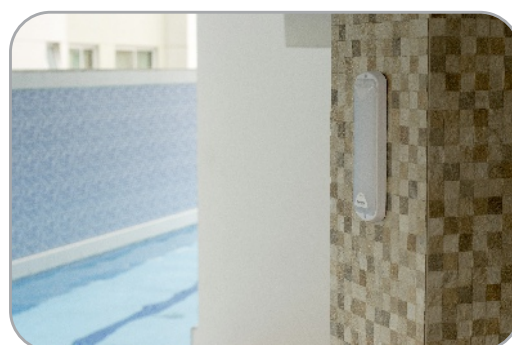

CENTRAIS E ACESSÓRIOS

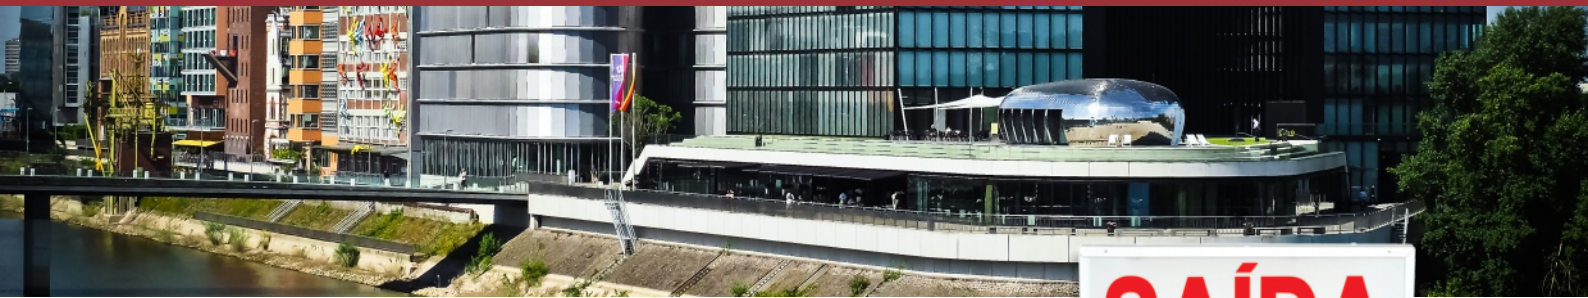

PLACAS DE SAÍDA

Alimentação 12/24Vcc ou Vca.

Dimensões:	Consumo:
(28x20) cm	- 0,5 Watts
(50x32) cm	- 1 Watt
(75x48) cm	- 2 Watts
(100x64) cm	- 4 Watts



Luminária LED 5 Watts Slim 500 Lumens

Alimentação 12/24Vcc ou Vca. Ideal para áreas de até 80m², grau de proteção IP-67.



Luminária LED 10 Watts Slim 1000 Lumens

Alimentação 12/24Vcc ou Vca. Ideal para áreas de até 150m², grau de proteção IP-67.



Luminária LED Compacta 3 Watts 300 Lumens

Alimentação 12/24Vcc ou Vca. Ideal para áreas de até 60m², podendo ser instalada sobreposta ou embutida em caixas 4x2".



Luminária com dois Faróis 2000 Lumens

Alimentação 12/24Vcc ou Vca. 16 Watts. Ideal para áreas de até 300m².



Centrais de Iluminação de Emergência

Modelos:

- 12Vcc - 50W com bateria interna
- 12Vcc - 100W sem bateria interna
- 12Vcc - 400W sem bateria interna
- 24Vcc - 800W sem bateria interna

LINHA BASIC

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA **COMPACTA** BASIC



- ✓ **100 Lumens**
- ✓ **2,5 horas de autonomia**
- ✓ **Embutir nas caixas 4x2"**
- ✓ **Bivolt automático 110~220Vca**



FICHA TÉCNICA

Modelo	LCB-100
Alimentação	Bivolt automático 110~220 Vca.
Consumo máximo	10 Watts
Tempo de recarga 80%	30 horas
Bateria	pilhas (AA pack) NI-CD 3,6 Vcc / 450mA.
Fluxo luminoso aproximado	100 Lumens
Máxima área de utilização	20 m ²
Autonomia aproximada	2,5 horas
Peso	115g
Dimensões	Largura 8 x Altura 12,4 x Profundidade 3,2 (cm)
Caixa	ABS Branco
Grau de proteção	IP-20

MINI BLOCO BASIC



1200 LUMENS

IP-53

**Total proteção
contra poeira.**



Modelo	MBB-1200
Quantidade de faróis	2
Alimentação	Bivolt automático 110 ~ 220 Vca.
Consumo máximo	110V - 7 Watts 220V - 29 Watts
Fluxo luminoso aproximado	1200 lumens
Bateria	4Vcc / 3A
Autonomia aproximada	2,5 horas
Máxima área de utilização	200 m ²
Proteções	Fusíveis internos de rede elétrica e bateria / sub e sobre tensão da bateria
Peso	860g
Dimensões	Largura 28,5 x Altura 9 x Profundidade 11 (cm)
Caixa	ABS/PS Branca
Grau de proteção	IP-53